



処理フロー

サーマルリサイクルにより、有益な熱資源を循環活用します。

排出ガスの工程に合わせて2段階のボイラを設置することで、熱回収が難しい産業廃棄物の焼却において効率的に熱を再利用しています。回収した熱を利用して蒸気タービン発電機で発電を行い、発電した電力は施設内にて使用しています。また堆肥原料を乾燥する乾燥機も、キルンストーカ炉で廃棄物を焼却することで発生した熱エネルギーを使用しています。

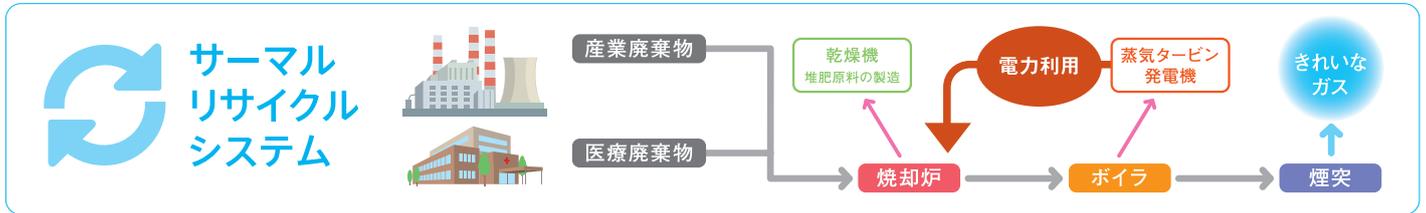

[処理フロー]

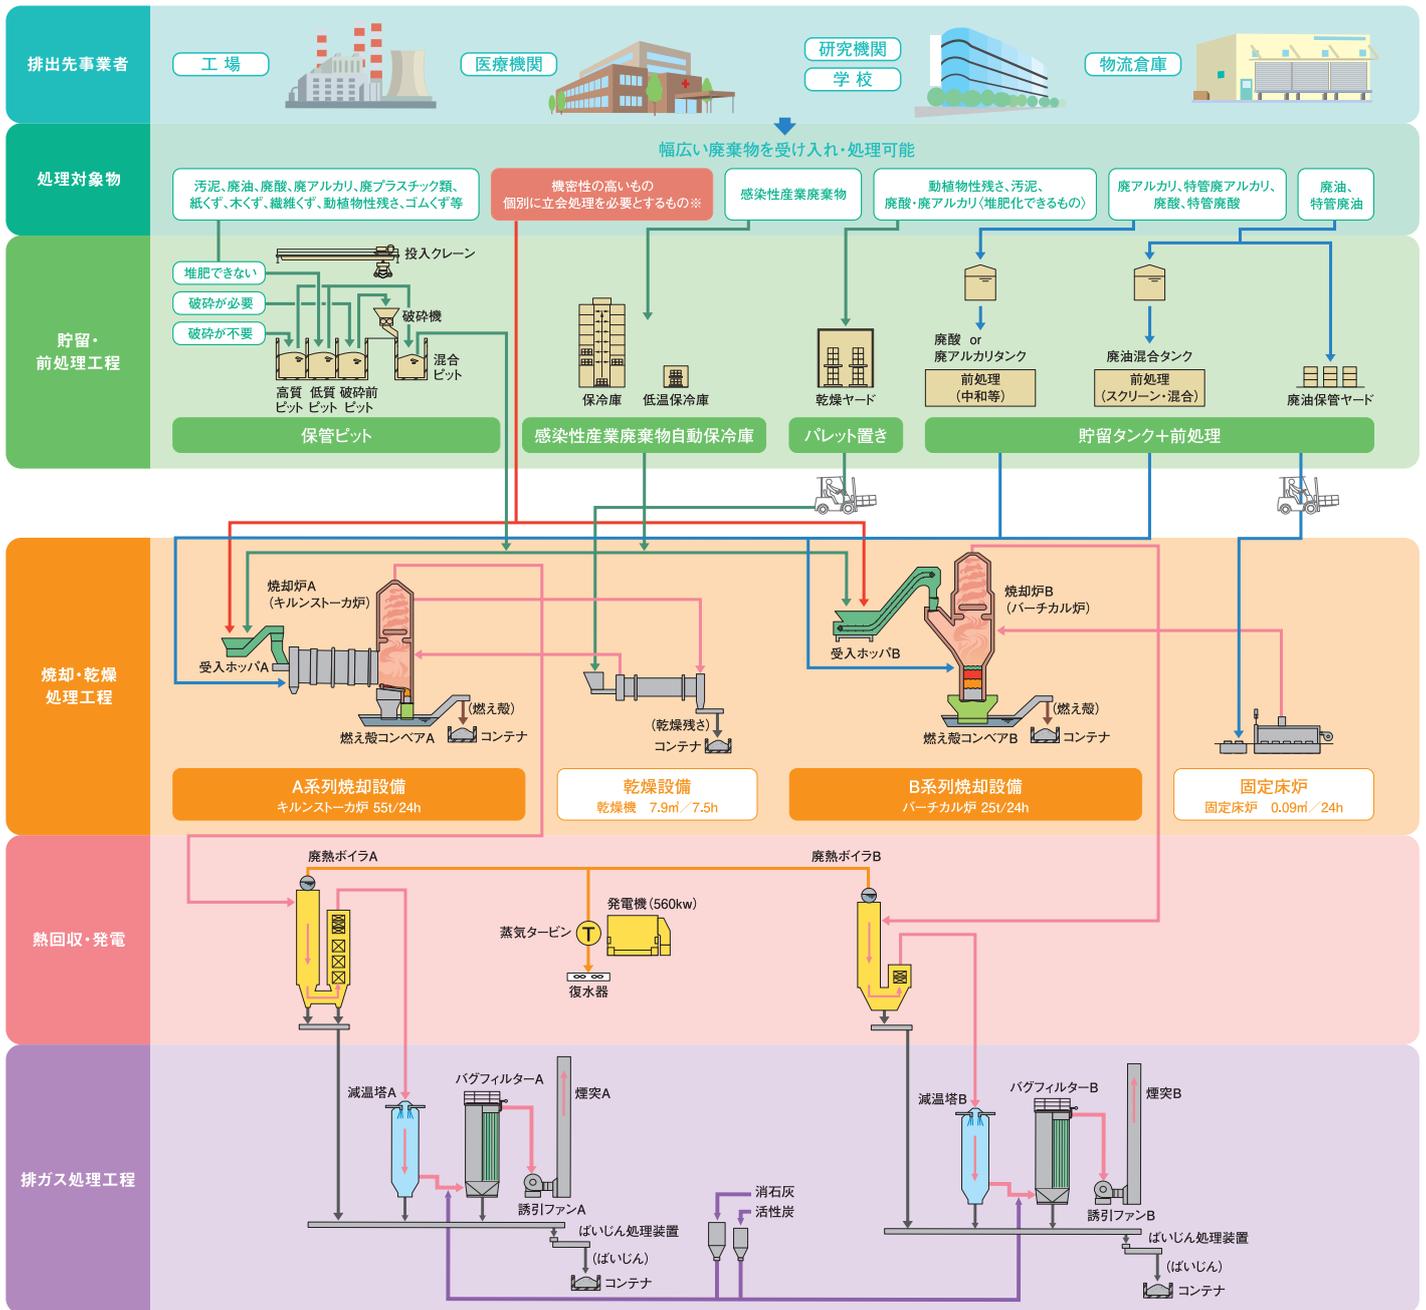

※機密性が高く、処理に特別な配慮を必要とする廃棄物を直接投入するラインです。