## ■ 2025(令和7)年 A系列焼却 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

項目			2025(令和 7)年									2026(令和8)年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11月	12 月	1月	2月	3 月	
燃焼室中の 排ガス温度		測定位置		⊠ 1-①	⊠ 1-①	☑ 1-①	⊠ 1-①	⊠ 1-①	⊠ 1-①	⊠ 1-①	☑ 1-①	⊠ 1-①	⊠ 1-①	⊠ 1-①	図 1-①
		測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定
		測定結果 平均値		940	950	951	946	948	945						
集じん器に 流入する燃焼 ガスの温度		測定位置		図 1-2	図 1-2	図 1-2	図 1-2	☑ 1-②	⊠ 1-2	図 1-2	図 1-2	図 1-2	⊠ 1-2	図 1-2	⊠ 1-2
		測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定
		測定結果	最大値	181	182	181	181	181	181						
煙突から排出 される排ガス 中の一酸化 炭素濃度		測定位置		⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3	⊠ 1-3
		測定年月日		連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定
		測定結果	平均値	11	10	10	15	16	17						
冷却設備及び 排ガス処理設備に たい積した ばいじんの 除去を行った 年月日		冷却設備		4/17	_	6/7	_	_	9/7						
		排ガス処理設備		4/18	-	6/7	-	-	9/7						
ばいじん・塩化水素・窒素酸化物の濃度ダイオキシン類・硫黄酸化物・煙突から排出される排ガス中の	ダ	採取位置		⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4
	イオキシン類	採取年月日		-	-	-	-	-	-						
		結果取得年月日		-	-	-	-	-	-						
		測定結果(ng-TEQ/m³N)		_	-	-	-	-	-						
	硫黄酸化物	採取位置		⊠ 1-4	⊠ 1-4	図 1-④	図 1-4	⊠ 1-4	図 1-4	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-④	図 1-4	図 1-④
		採取年月日		-	-	-	-	8/7	-						
		結果取得年月日		-	-	-	-	9/4	-						
		測定結果(m³ N/h)		-	-	-	_	0.0077	_						
		基準値		-	-	-	-	21. 1	-						
		採取位置		⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4
	ばいじん	採取年月日		-	-	-	-	8/7	-						
		結果取得年月日		-	-	-	-	9/4	-						
		測定結果	(g/m³ N)	-	-	-	-	0.00084	-						
	塩化水素	採取位置		⊠ 1-4	図 1-④	図 1-④	⊠ 1-4	☑ 1-④	⊠ 1-4	⊠ 1-4	☑ 1-④	図 1-④	⊠ 1-4	図 1-④	図 1-4
		採取年月日		-	-	-	-	8/7	-						
		結果取得	年月日	-	-	-	-	9/4	-						
		測定結果(	(mg/m³N)	-	-	-	-	6. 5	-						
		 採取位置		⊠ 1-4	☑ 1-④	☑ 1-④	⊠ 1-4	☑ 1-④	⊠ 1-4	⊠ 1-4	⊠ 1-4	図 1-④	⊠ 1-4	図 1-④	⊠ 1-4
	窒素酸	採取年月日		-	-	-	-	8/7	-						
	酸化物	結果取得年月日		-	-	-	-	9/4	-						
	物	測定結果(ppm)		-	-	-	-	67	-						

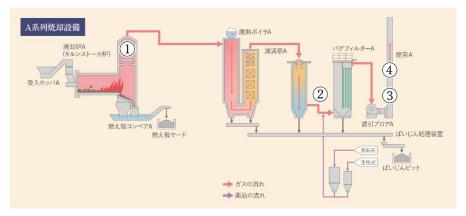


図1 燃焼ガス及び排ガスの測定位置 (A系)

項目	基準値
ダイオキシン類	l (ng-TEQ/m³N)
硫黄酸化物	K 値=17.5
ばいじん	0.08(g/m³N)
塩化水索	200 (mg/ m³ N)
窒素酸化物	180 (ppm)